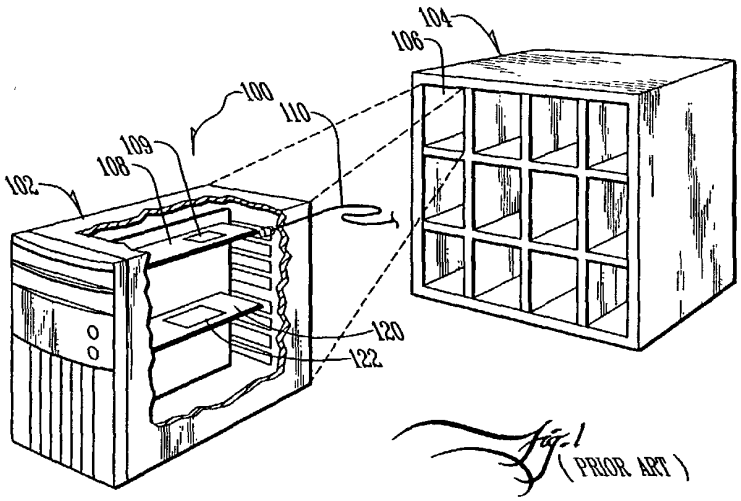

Fig. 1
(PRIOR ART)

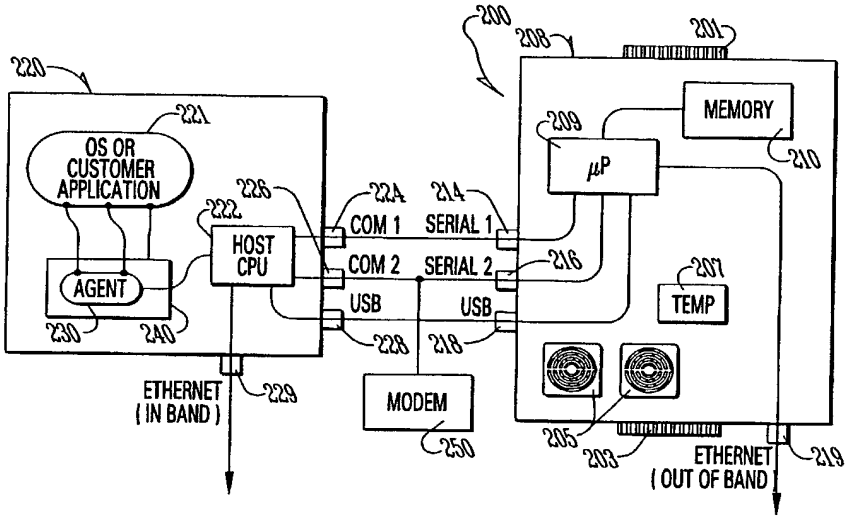
200
208
201
220
221
OS OR CUSTOMER APPLICATION
222
HOST CPU
AGENT
230
240
226
224
214
COM 1
SERIAL 1
COM 2
SERIAL 2
USB
USB
228
218
216
MEMORY
209
μP
210
207
TEMP
ETHERNET (IN BAND)
229
MODEM
250
205
203
ETHERNET (OUT OF BAND)
219

Fig. 2